


ANYAGLEADÁSI FELTÉTELEK LEMEZKÉSZÍTÉSHEZ

A megfelelő minőségű nyomólemezek elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy néhány, az alábbiakban felsorolt követelményt a nyomdai előkészítés során betartson:

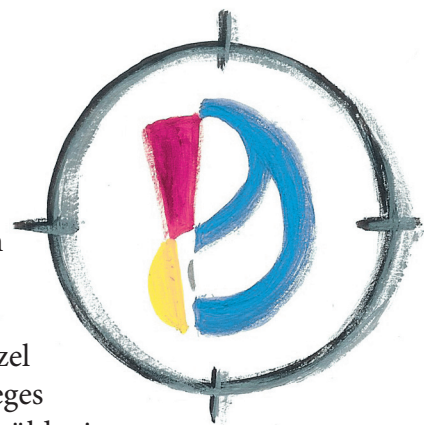

A leadandó anyag formátuma: Elsősorban **composite 1.3 pdf** legyen, ezzel nagymértékben kiküszöbölhető az anyag transzparencia beállításainak esetleges rosszul értelmezése. Amennyiben forrásfájl küldene, mindenképpen el kell küldenie a dokumentumban szereplő összes képet és betűtípust. CorelDraw programban elkészített és leadott anyagok esetében a dokumentumban szereplő összes szöveget kérjük görbévé konvertálni, e nélkül sajnos nem tudjuk az anyagot elkészíteni.

Forrásfájl leadása esetén stúdióink 25 % felárat számít fel.

Szintér: Minden esetben az anyag csak olyan színeket tartalmazhat, amelyek valóban nyomtatásra kerülnek. Alapértelmezetten **CMYK** szintérben, beágyazott színprofil nélküli pdf-re van szükség a helyes nyomtatáshoz. Ha az anyagban direkt szín is nyomtatásra kerül, kérjük ügyeljen a felülnyomás helyes beállítására. Ez különösen fontos az anyagban esetleg előforduló stancrajzok, felületnemesítések (formalakk, domborítás, stb.) esetén. Ezek a rajzi elemek minden esetben önálló direkt színként kell, hogy szerepeljenek, felülnyomáson.

Felbontás: Az anyagban szereplő képek felbontása legalább **300 dpi** legyen. Ettől eltérni csak alacsonyabb rács-sűrűséggel nyomtatandó anyagoknál lehet, de a 250 dpi felbontás itt is a minimális érték.

Fontok: A leadott pdf-ben szereplő összes betűtípusnak **beágyazott** állapotúnak kell lennie (embedded, embedded subset).

Oldalsorrend, oldalkialakítás: A leadott anyagban az oldalsorrendnek meg kell, hogy egyezzen a végleges oldalsorrenddel. Ha a kiadványban vákát (üres) oldal is szerepel, a leadott pdf-ben is üres oldal kell, hogy legyen. Több oldalas kiadványnál az oldalaknak önállóan kell állniuk, oldalpár szerinti anyagleadás nem elfogadható. Kifutó grafikájú anyagnál minden irányba legalább 5 mm kifutó szükséges. Olyan munkáknál, ahol a borító és a belv nem azonos anyagra nyomtatódik, a borító oldalpároknak egybeírva szükséges lenniük. Ez különösen fontos a ragasztókött kiadványoknál, ahol a borító állománynak már a gerincet is tartalmaznia kell.

Amennyiben az Ön által leadott anyag a fenti kritériumoknak nem felel meg, úgy stúdióink értesíti Önt, elsősorban elektronikus úton, és az Ön válaszáig a tovább-feldolgozást megszakítjuk. Ha Önnek nem áll módjában az anyagban a javításokat elvégezni, úgy stúdióink a pdf szerkesztés lehetőségein belül a javítást elvégzi, de korlátozott felelősségvállalással (különösen a nem megfelelő szintérben leadott anyagok nyomdai szintérbe konvertálása). Ebben az esetben stúdióink felárat számít fel, amit a mindenkor érvényes, árlistában szereplő gépóra díjszabás szerint kiszámlázunk.

Amennyiben CTP lemezkészítéshez Ön már kilőtt allományt biztosít, úgy az íven szereplő anyagok módosítására nincs lehetőségünk. Ebben az esetben kérjük olvassa el a honlapunkon megtalálható kilövési segédletet (http://www.duotonerepro.hu/images/Kilovesi_Segedlet_2013.pdf).